



ISHIP 实时物流运费与订单录入查询接口

Version 2.1

2011-11-22

深圳市三态速递有限公司

地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室
邮编：518028
网站：www.sfcservice.com

电话：+86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579
传真：+86 118330-75567637
E-mail:sales.suntek@gmail.com

1. 查询功能简要介绍.....	3
1.1. SOAP 方式访问	4
1.1.1. 运输区域查询函数	4
getCountries	4
1.1.2. 运输费用查询函数	6
getRates 函数	6
getRatesByType 函数	9
getRateByMode 函数	12
1.1.3. 运输方式查询函数	15
getShipTypes 函数	15
1.1.4. 运输类型查询函数	16
getClassTypes 函数	16
1.1.5. 增加订单函数	18
addOrder 函数	18
1.1.6. 更新订单信息	22
updateOrder 函数	22
1.1.7. 查询订单函数	26
searchOrder 函数	26
1.1.8. 地址标签打印	29


1. 查询功能简要介绍

三态电子商务公司为客户提供全方位低收费服务, 包括 eBay 销售助理服务, 仓储与配货服务, 借卖服务, 包装材料供用, 各种类型的低价国际运输服务可以给客户提供对外贸易一条龙服务, 让客户能以最低的交易成本获取最大的竞争优势。本接口是物流运输费用的外部查询接口, 目前提供以下功能:

1. 运输区域查询
2. 运输计费规则查询

SOAP

1.1. SOAP 方式访问

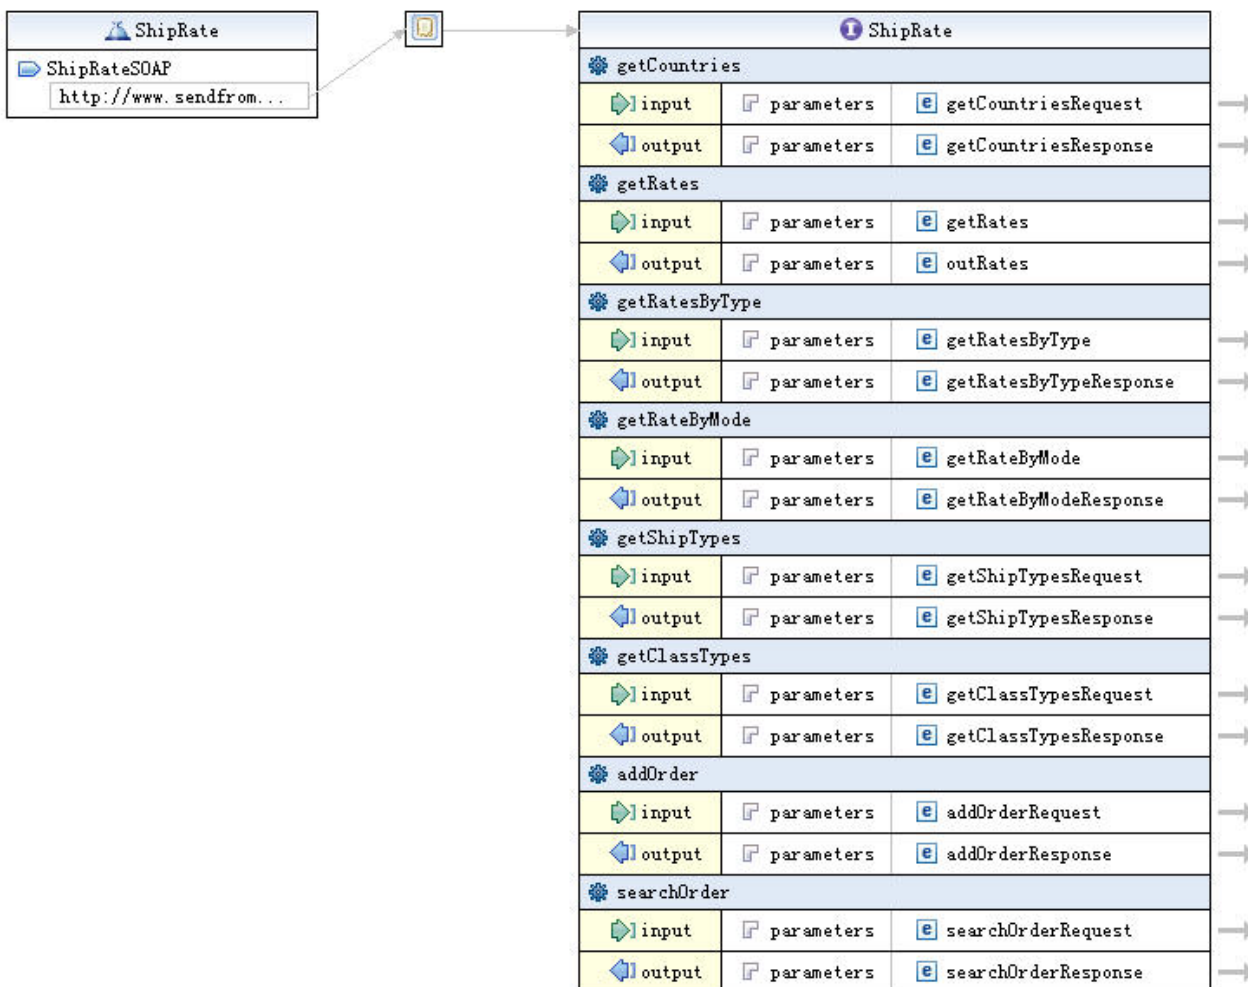

(结构图)

用户可到 <http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl> 下载 WSDL 文档。

1.1.1. 运输区域查询函数

getCountries

通过此接口，外部网络可查询我们系统所支持的邮寄区域

getCountriesRequire



Field	Type	Required	Description
HeaderRequest	xsd:complexType		用户发送请求的验证信息

HeaderRequest 类型

Field	Type	Required	Description
HeaderRequest/ appKey	xsd:string	required	Iship 提供给用户的数据标识，将是独一无二的。
HeaderRequest/ token	xsd:string	required	Iship 提供给用户的密钥
HeaderRequest/ userId	xsd:string	required	用户在 iShip 的用户 code

getCountriesResponse

返回: countries

Field	Type	Description
countries	xsd:complexType	返回所有三态电子商务公司 iShip 的区域信息集 (countries)

country 类型:

Field	Type	Description
enName	xsd:string	国家英文名称

PHP 样例:

```
<?php
$client=newSoapClient('http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl');
try{
    $parameter = array(
        'HeaderRequest' => array(
            'appKey' => '提供给用户的数据标识',
            'token' => '提供给用户的密钥',
            'userId' => '用户在三态的userCode'
        ),
    );
    //调用getCountries
```

```

$result=$client->getCountries($parameter);
//遍历对象集
Foreach($result->countries as $value){
//输出每个国家的名称
Echo$value->enName.' <br>' ;
}
}catch(SoapFault$e){
print "Sorryanerrorwascaughtexecutingyourrequest: {$e->getMessage()}";
}
?>

```

1.1.2. 运输费用查询函数

getRates 函数

通过此接口，外部网络可根据目的地与重量查询我们系统中的可用的运费规则

getRatesRequire

提交参数:

Field	Type	Required	Description
HeaderRequest	xsd:complexType		用户发送请求的验证信息
ratesRequestInfo	xsd:complexType		用户查询运输费用提供的货物信息

HeaderRequest 类型

Field	Type	Required	Description
HeaderRequest/ appKey	xsd:string	required	Iship 提供给用户的数据标识，将是独一无二的。
HeaderRequest/ token	xsd:string	required	Iship 提供给用户的密钥
HeaderRequest/ userId	xsd:string	required	用户在 iship 的用户 code

ratesRequestInfo 类型

Field	Type	Required	Description
ratesRequestInfo / country	xsd:string	required	输入三态电子商务公司 iShip 所支持的区域名称
ratesRequestInfo / weight	xsd:float	required	输入运输物品重量，单位以 KG 计算。
ratesRequestInfo / length	xsd:float	Option	输入运输物品长度，单位以 cm 计算，默认值为 0cm
ratesRequestInfo / width	xsd:float	Option	输入运输物品宽度，单位以 cm 计算，默认值为 0cm
ratesRequestInfo/ height	xsd:float	Option	输入运输物品宽度，单位以 cm 计算，默认值为 0cm
ratesRequestInfo/ priceType	xsd:int	Option	输入运费的类型，1 为通过用户折扣计算的运输费用，2 为对外公布运输费用

getRatesResponse

返回: rates

Field	Type	Description
rates	xsd:complexType	返回可行的运输方式的对象集（参照 Rate 参数）

rate 类型:

Field	Type	Description
totalfee	xsd:float	返回此运输记录相应的总费用
costfee	xsd:float	成本费
dealfee	xsd:float	处理费
regfee	xsd:float	挂号费
addons	xsd:float	附加费
deliverytime	xsd:string	递送时间，单位（工作日）。



		如 5-14 工作日。
isweight	xsd:string (Yes/No)	是否按材积重量计费
iftracking	xsd:string (Yes/No)	是否可追踪
classtype	xsd:string	运输类型 (ChinaPostalService/ChinaRegisteredPostal/ChinaExpressMail)
classtypecode	xsd:string	运输类型 code (CRE/CRP/CPS)
shiptype	xsd:string	三态货运方式代号 (HKBAM/HKBKAM/CNF EDEX/HKDHL/CNPOST/SZEMS/HKUPS/HKEMS/CNUPS/CNSFEDEX/USPS3DR/EAEXP/CLEXP)
shiptypename	xsd:string	三态货运方式英文名称
shiptypecnname	xsd:string	三态货运方式中文名称 (编码为 utf8)

说明:

HKBRAM: 香港大量挂号空邮

CNFEDEX: 中国联邦快递

HKDHL: 香港 DHL

CNPOST: 中国邮政

SZEMS: 深圳 EMS

HKUPS: 香港 UPS

HKEMS: 香港 EMS

CNUPS: 中国 UPS

CNSFEDEX: 中国联邦快递经济服务

USPS3DR: 美国邮政

EAEXP: 东南亚专线快递

CLEXP: City-link

ChinaPostalService: 国际小包裹邮寄

ChinaRegisteredPostal: 国际小包裹挂号

ChinaExpressMail: 国际小包裹快递

PHP 样例:

<?php

地址: 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室

邮编: 518028

网站: www.sfcservice.com

电话: +86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579

传真: +86 118330-75567637

E-mail: sales.suntek@gmail.com

```

$client=newSoapClient('http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl');
$parameter = array(
    'HeaderRequest' => array(
        'appKey' => '提供给用户的数据标识',
        'token' => '提供给用户的密钥',
        'userId' => '用户在三态的userCode'
    ),
    'ratesRequestInfo' => array(
        'country' => 'Canada',
        'weight' => 0.05,
        'length' => 20,
        'width' => 30,
        'height' => 20,
        'priceType' => 1,
    ),
);
try{
    //调用getRates
    $result=$client->getRates($parameter);
    //遍历对象集
    Foreach($result->rates as $value){
        //返回可提供的各种运输方式的总费用
        Echo $value->totalfee. ' <br>';
    }
}catch(SoapFault $e){
    print "Sorryanerrorwascaughtexecutingyourrequest: {$e->getMessage()}";
}
?>

```

getRatesByType 函数

根据三态货运方式类型查询运费规则

getRatesByTypeRequire

提交参数:

| Field | Type | Required | Description |
|---------------|-----------------|----------|-------------|
| HeaderRequest | xsd:complexType | | 用户发送请求的验证信息 |



| | | | |
|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| ratesRequestInfo | xsd:complexType | | 用户查询运输费用提供的货物信息 |
|-------------------------|-----------------|--|-----------------|

HeaderRequest 类型

| Field | Type | Required | Description |
|----------------------|------------|----------|---------------------------|
| HeaderRequest/appKey | xsd:string | required | Iship 提供给用户的数据标识，将是独一无二的。 |
| HeaderRequest/token | xsd:string | required | Iship 提供给用户的密钥 |
| HeaderRequest/userId | xsd:string | required | 用户在 iship 的用户 code |

ratesRequestInfo 类型

| Field | Type | Required | Description |
|----------------------------|------------|----------|--------------------------------------|
| ratesRequestInfo /country | xsd:string | required | 输入三态电子商务公司 iShip 所支持的区域名称 |
| ratesRequestInfo /type | xsd:string | required | 三态电子商务公司 iShip 货运方式类型 (CPS/CRP/CRE) |
| ratesRequestInfo /weight | xsd:float | required | 输入运输物品重量，单位以 KG 计算。 |
| ratesRequestInfo /length | xsd:float | Option | 输入运输物品长度，单位以 cm 计算，默认值为 0cm |
| ratesRequestInfo /width | xsd:float | Option | 输入运输物品宽度，单位以 cm 计算，默认值为 0cm |
| ratesRequestInfo/height | xsd:float | Option | 输入运输物品高度，单位以 cm 计算，默认值为 0cm |
| ratesRequestInfo/priceType | xsd:int | Option | 输入运费的类型，1 为通过用户折扣计算的运输费用，2 为对外公布运输费用 |

说明:

CPS: 国际小包裹邮寄 (ChinaPostalService)

CRP: 国际小包裹挂号 (ChinaRegisteredPostal)

CRE: 国际小包裹快递 (ChinaExpressMail)

getRatesByTypeResponse

返回: rates

| Field | Type | Description |
|-------|-----------------|-----------------------------|
| rates | xsd:complexType | 返回可行的运输方式的对象集 (参照 Rate 类型表) |

PHP 样例:

```
<?php
$client=newSoapClient('http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl');
$parameter = array(
    'HeaderRequest' => array(
        'appKey' => '提供给用户的数据标识',
        'token' => '提供给用户的密钥',
        'userId' => '用户在三态的userCode'
    ),
    'ratesRequestInfo' => array(
        'country' => 'Canada',
        'type' => 'CRE' //国际快递
        'weight' => 0.05,
        'length' => 20,
        'width' => 30,
        'height' => 20,
        'priceType' => 1, //用户为userId的运费信息
    ),
);
try{
    //调用getRates
    $result=$client->getRatesByType($parameter);
    //遍历对象集
    foreach($result->rates as $value){
```

//返回可提供的各种运输方式的总费用

```
Echo $value->totalfee. ' <br>' ;
```

```
}
```

```
}catch(SoapFault $e){
```

```
Print "Sorryanerrorwascaughtexecutingyourrequest: {$e->getMessage()}";
```

```
}
```

```
?>
```

getRateByMode 函数

根据三态货运方式代号查询运费规则

getRateByModeRequire

提交参数:

| Field | Type | Required | Description |
|------------------|-----------------|----------|-----------------|
| HeaderRequest | xsd:complexType | | 用户发送请求的验证信息 |
| ratesRequestInfo | xsd:complexType | | 用户查询运输费用提供的货物信息 |

HeaderRequest 类型

| Field | Type | Required | Description |
|----------------------|------------|----------|----------------------------|
| HeaderRequest/appKey | xsd:string | required | Iship 提供给用户的数据标识, 将是独一无二的。 |
| HeaderRequest/token | xsd:string | required | Iship 提供给用户的密钥 |
| HeaderRequest/userId | xsd:string | required | 用户在 iship 的用户 code |

ratesRequestInfo 类型

| Field | Type | Required | Description |
|---------------------------|------------|----------|-------------|
| ratesRequestInfo /country | xsd:string | required | 输入三态电子商务 |



| | | | |
|----------------------------|------------|----------|--|
| | | | 公司 iShip 所支持的区域名称 |
| ratesRequestInfo /mode | xsd:string | required | 三态货运方式代号
(HKBAM/
HKBKAM
/CNFEDEX /HKDHL
/CNPOST /SZEMS
/HKUPS /HKEMS
/CNUPS
/CNSFEDEX
/USPS3DR /EAEXP
/CLEXP) |
| ratesRequestInfo /weight | xsd:float | required | 输入运输物品重量，
单位以 KG 计算。 |
| ratesRequestInfo /length | xsd:float | Option | 输入运输物品长度，
单位以 cm 计算，默
认值为 0cm |
| ratesRequestInfo /width | xsd:float | Option | 输入运输物品宽度，
单位以 cm 计算，默
认值为 0cm |
| ratesRequestInfo/height | xsd:float | Option | 输入运输物品高度，
单位以 cm 计算，默
认值为 0cm |
| ratesRequestInfo/priceType | xsd:int | Option | 输入运费的类型，1
为通过用户折扣计
算的运输费用，2 为
对外公布运输费用 |

备注：

HKBRAM: 香港大量挂号空邮

CNFEDEX: 中国联邦快递

HKDHL: 香港 DHL

CNPOST: 中国邮政

SZEMS: 深圳 EMS

HKUPS: 香港 UPS

HKEMS: 香港 EMS

CNUPS: 中国 UPS

CNSFEDEX: 中国联邦快递经济服务

USPS3DR: 美国邮政

EAEXP: 东南亚专线快递

CLEXP: City-link

地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室

邮编：518028

网站：www.sfcservice.com

电话：+86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579

传真：+86 118330-75567637

E-mail:sales.suntek@gmail.com

getRateByModeResponse

返回: rate

| Field | Type | Description |
|-------|-----------------|----------------------------|
| rate | xsd:complexType | 返回可行的运输方式的对象 (参照 rate 类型表) |

PHP 样例:

```
<?php
$client=newSoapClient('http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl');
$parameter = array(
    'HeaderRequest' => array(
        'appKey' => '提供给用户的数据标识' ,
        'token' => '提供给用户的密钥' ,
        'userId' => '用户在三态的userCode'
    ),
    'ratesRequestInfo' => array(
        'country' => 'Canada' ,
        'type' => 'CRE' //国际快递
        'weight' => 0.05,
        'length' => 20,
        'width' => 30,
        'height' => 20,
        'priceType' => 1, //用户为userId的运费信息
    ),
);
try{
    //调用getRateByMode
    $result=$client->getRateByMode($parameter);

    //返回可提供的各种运输方式的总费用
    Echo$result->totalfee.' <br>' ;

} catch (SoapFault $e){
    Print "Sorryanerrorwascaughtexecutingyourrequest:{$e->getMessage()}";
}
?>
```

1.1.3. 运输方式查询函数

getShipTypes 函数

获取三态货运方式代号

getShipTypesRequire

提交参数:

| Field | Type | Required | Description |
|---------------|-----------------|----------|-------------|
| HeaderRequest | xsd:complexType | | 用户发送请求的验证信息 |

HeaderRequest 类型

| Field | Type | Required | Description |
|----------------------|------------|----------|----------------------------|
| HeaderRequest/appKey | xsd:string | required | Iship 提供给用户的数据标识, 将是独一无二的。 |
| HeaderRequest/token | xsd:string | required | Iship 提供给用户的密钥 |
| HeaderRequest/userId | xsd:string | required | 用户在 iship 的用户 code |

getShipTypesResponse

返回: shiptypes

| Field | Type | Description |
|----------|-----------------|----------------------|
| shiptyes | xsd:complexType | 返回三态运输方式信息 (shiptye) |

shiptye 类型

| Field | Type | Description |
|-------------|------------|-------------|
| method_code | xsd:string | 三态货运方式代号 |
| en_name | xsd:string | 三态货运方式英文名称 |



| | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| Cn_name | xsd:string | 三态货运方式中文名称 |
| Deliverytime | xsd:string | 递送时间, 单位(工作日)。如 5-14 工作日。 |
| iftracking | xsd:string | 是否可追踪 |
| is_weight | xsd:string | 是否按材积重量计费 |

PHP 样例:

```
<?php
$client=newSoapClient('http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl');
try{
    $parameter = array(
        'HeaderRequest' => array(
            'appKey' => '提供给用户的数据标识',
            'token' => '提供给用户的密钥',
            'userId' => '用户在三态的userCode'
        ),
    );
    //调用getCountries
    $result=$client->getShipTypes($parameter);
    //遍历对象集
    foreach($result->shiptypes as $value){
        //输出每个运输方式的货运代号
        echo $value->method_code.' <br>' ;
    }
} catch (SoapFault $e) {
    print "Sorry an error was caught executing your request: {"$e->getMessage()}";
}
?>
```

1.1.4. 运输类型查询函数

getClassTypes 函数

获取三态货运方式代号

getClassTypesRequire

提交参数:



| Field | Type | Required | Description |
|---------------|-----------------|----------|-------------|
| HeaderRequest | xsd:complexType | | 用户发送请求的验证信息 |

HeaderRequest 类型

| Field | Type | Required | Description |
|----------------------|------------|----------|---------------------------|
| HeaderRequest/appKey | xsd:string | required | Iship 提供给用户的数据标识，将是独一无二的。 |
| HeaderRequest/token | xsd:string | required | Iship 提供给用户的密钥 |
| HeaderRequest/userId | xsd:string | required | 用户在 iship 的用户 code |

getClassTypesResponse

返回: classtypes

| Field | Type | Description |
|------------|-----------------|------------------------|
| classtypes | xsd:complexType | 返回三态运输类型信息 (classtype) |

classtype 类型

| Field | Type | Description |
|------------|------------|-------------|
| class_code | xsd:string | 三态货运类型代号 |
| en_name | xsd:string | 三态货运类型英文名称 |
| Cn_name | xsd:string | 三态货运类型中文名称 |

PHP 样例:

```
<?php
$client=newSoapClient('http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl');
try{
    $parameter = array(
        'HeaderRequest' => array(
            'appKey' => '提供给用户的数据标识',
            'token' => '提供给用户的密钥',
```

地址: 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室
 邮编: 518028
 网站: www.sfcservice.com

电话: +86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579
 传真: +86 118330-75567637
 E-mail:sales.suntek@gmail.com

```

        'userId' => '用户在三态的userCode'
    ),
);
//调用getCountries
$result=$client->getClassTypes($parameter);
//遍历对象集
Foreach($result->classTypes as $value){
//输出每个运输方式的货运类型代号
Echo $value->class_code.' <br>' ;
}
}catch(SoapFault$e){
print"Sorryanerrorwascaughtexecutingyourrequest:{$e->getMessage()}";
}
?>

```

1.1.5. 增加订单函数

addOrder 函数

提交订单信息到三态物流系统

提交参数:

addOrderRequest

| Field | Type | Required | Description |
|---------------------|---|----------|-----------------|
| HeaderRequest | xsd:complexType | | 用户发送请求的验证信息 |
| AddOrderRequestInfo | xsd:complexType(addOrderRequestInfoArray) | | 用户查询运输费用提供的货物信息 |

HeaderRequest 类型

| Field | Type | Required | Description |
|----------------------|------------|----------|--------------------------|
| HeaderRequest/appKey | xsd:string | required | Iship 提供给用户的数据标识, 将是独一无二 |



| | | | |
|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| | | | 二的。 |
| HeaderRequest/token | xsd:string | required | Iship 提供给用户的密
钥 |
| HeaderRequest/userId | xsd:string | required | 用户在 iship 的用户
code |

addOrderRequestInfoArray 类型

| Field | Type | Required | Description |
|--------------------|------------|----------|---|
| customerOrderNo | xsd:string | required | 客户的订单标识, 每个订
单号码唯一, |
| shipperAdresstype | xsd:int | Required | 发货地址类型, 1 为用户系
统默认地址, 2 为用户传送
的地址信息 |
| shipperName | xsd:string | required | 发件人姓名 |
| shipperEmail | xsd:string | Option | 发件人邮箱 |
| shipperAddress | xsd:string | Option | 发件人地址 |
| shipperPhone | xsd:string | Option | 发件人电话 |
| shipperZipCode | xsd:string | Option | 发件人邮编 |
| shipperCompanyName | xsd:string | Option | 发件人公司名称 |
| shippingMethod | Xsd:string | Required | 货运方式 (三态提供的运
输方式) |
| recipientCountry | xsd:string | Required | 收件人国家 (三态公司提
供的对应国家英文名称) |
| recipientName | xsd:string | Required | 收件人姓名 |
| recipientState | xsd:string | Option | 收件人州或者省份 |
| recipientCity | xsd:string | Option | 收件人城市 |
| recipientAddress | xsd:string | Required | 收件人地址/街道详细地址 |
| recipientZipCode | xsd:string | Required | 收件人邮编 |
| recipientPhone | xsd:string | Required | 收件人电话 |
| recipientEmail | xsd:string | Option | 收件邮箱 |
| goodsDescription | xsd:string | Option | 包裹内物品描述 |
| goodsQuantity | xsd:int | Option | 包裹内物品数量 |
| goodsDeclareWorth | xsd:float | Option | 包裹内物品申报价值 (单
位美元 USD) |
| goodsWeight | xsd:float | Option | 包裹内物品重量 |
| goodsLength | xsd:float | Option | 包裹内物品长 |
| goodsWidth | xsd:float | Option | 包裹内物品宽 |
| goodsHeight | xsd:float | Option | 包裹内物品高 |

地址: 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室
 邮编: 518028
 网站: www.sfcservice.com

电话: +86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579
 传真: +86 118330-75567637
 E-mail:sales.suntek@gmail.com



| | | | |
|--------------|-----------------|---------|--|
| goodsDetails | xsd:complexType | Option | 包裹内详细物品 |
| orderStatus | xsd:string | Require | 提交订单 confirmed, 订单预提交状态 preprocess, 提交且交寄订单 submitted, 默认为交寄状态 |
| ebayIdentify | xsd:string | Option | Iship 登记 eBay 帐号 ID |
| printSortId | xsd:string | Option | 打印排序 ID |
| evaluate | xsd:float | Option | 投保价值 |

goodsDetails 详细物品

| Field | Type | Required | Description |
|---------------------|------------|----------|-------------------|
| detailDescription | xsd:string | Required | 详细物品描述 |
| detailQuantity | xsd:int | Required | 详细物品数量 |
| detailCustomLabel | xsd:string | Option | 详细物品客户自定义标签 |
| detailWorth | xsd:float | Option | 详细物品价值 (单位美元 USD) |
| detailWeight | xsd:float | Option | 产品重量 |
| detailEbayTxnId | xsd:string | Option | Ebay 交易事务 ID |
| detailEbayItemId | xsd:string | Option | Ebay Item ID |
| detailEbayUserId | xsd:string | Option | Ebay 买家 ID |
| detailEbayPayDate | xsd:time | Option | Ebay 支付时间 |
| detailEbaySoldDate | xsd:time | Option | Ebay 买出时间 |
| detailDescriptionCN | xsd:string | Option | 订单产品中文描述 |

addOrderResponse

返回:

| Field | Type | Description |
|-------------------|------------|-----------------------|
| orderCode | xsd:string | 三态系统物流跟踪号 |
| customerOrderNo | xsd:string | 客户传送过来的客户参考号 |
| operatingTime | xsd:string | 请求操作时间 |
| orderActionStatus | xsd:string | 添加订单状态
Y 成功, N 不成功 |
| exceptionCode | xsd:string | 异常代码 |
| notifyUrl | xsd:string | 保留字段 |



| | | |
|------|------------|-------------------|
| note | xsd:string | 添加订单时返回的错误信息或提示信息 |
|------|------------|-------------------|

PHP 样例:

```
<?php
```

```
$client=newSoapClient('http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl');
```

```
try{
```

```
    $parameter = array(
```

```
        'HeaderRequest' => array(
```

```
            'appKey' => '提供给用户的数据标识',
```

```
            'token' => '提供给用户的密钥',
```

```
            'userId' => '用户在三态的userCode'
```

```
        ),
```

```
        'addOrderRequestInfo' => array(
```

```
            'customerOrderNo' => '客户的订单标识',
```

```
            'shipperAddressType' => 2,
```

```
            'shipperName' => '发件人名称',
```

```
            'shipperEmail' => '发件人邮箱',
```

```
            'shipperAddress' => '发件人地址',
```

```
            'shipperZipCode' => '发件人邮编',
```

```
            'shippingMethod' => 'HKDHL', //三态提供运输方式
```

```
            'recipientCountry' => 'Canada', //三态提供的国家英文名称
```

```
            'recipientName' => '收件人名称',
```

```
            'recipientAddress' => '收件人地址',
```

```
            'recipientZipcode' => '收件人邮编',
```

```
            'recipientPhone' => '收件人电话',
```

```
            'recipientEmail' => '收件人电子邮件',
```

```
            'goodsDescription' => '物品描述',
```

```
            'goodsQuantity' => '物品数量',
```

```
            'goodsDeclareWorth' => '物品价值',
```

```
            'goodsDetails' => array(
```

```
                array(
```

```
                    'detailDescription' => '详细物品描述1',
```

```
                    'detailQuantity' => '详细物品数量1',
```

```
                    'detailCustomLabel' => 'customlabel1',
```

```
                    'detailWorth' => '详细物品总价值1',
```

```
                ),
```

```
                array(
```

```
                    'detailDescription' => '详细物品描述1',
```

```
                    'detailQuantity' => '详细物品数量1',
```

```
                    'detailCustomLabel' => 'customlabel2',
```

地址: 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室

邮编: 518028

网站: www.sfcservice.com

电话: +86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579

传真: +86 118330-75567637

E-mail:sales.suntek@gmail.com

```

        'detailWorth' => '详细物品总价值2',
    ),
    ),
    ),
);
//调用getCountries
$result=$client->addOrder($parameter);
//遍历对象集
}catch(SoapFault$e){
print "Sorryanerrorwascaughtexecutingyourrequest: {$e->getMessage()}";
}
?>

```

1.1.6. 更新订单信息

updateOrder 函数

根据订单号更新订单信息。

提交参数:

updateOrder

| Field | Type | Required | Description |
|-----------------|---|----------|-----------------|
| HeaderRequest | xsd:complexType | required | 用户发送请求的验证信息 |
| updateOrderInfo | xsd:complexType(addOrderRequestInfoArray) | required | 用户查询运输费用提供的货物信息 |
| orderCode | xsd:string | required | Iship 的订单号 |

HeaderRequest 类型

| Field | Type | Required | Description |
|----------------------|------------|----------|--------------------------|
| HeaderRequest/appKey | xsd:string | required | Iship 提供给用户的数据标识, 将是独一无二 |



| | | | |
|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| | | | 二的。 |
| HeaderRequest/token | xsd:string | required | Iship 提供给用户的密
钥 |
| HeaderRequest/userId | xsd:string | required | 用户在 iship 的用户
code |

addOrderRequestInfoArray 类型

| Field | Type | Required | Description |
|--------------------|------------|----------|---|
| customerOrderNo | xsd:string | required | 客户的订单标识，每个订
单号码唯一， |
| shipperAddresstype | xsd:int | Required | 发货地址类型，1 为用户系
统默认地址，2 为用户传送
的地址信息 |
| shipperName | xsd:string | required | 发件人姓名 |
| shipperEmail | xsd:string | Option | 发件人邮箱 |
| shipperAddress | xsd:string | Option | 发件人地址 |
| shipperPhone | xsd:string | Option | 发件人电话 |
| shipperZipCode | xsd:string | Option | 发件人邮编 |
| shipperCompanyName | xsd:string | Option | 发件人公司名称 |
| shippingMethod | Xsd:string | Required | 货运方式（三态提供的运
输方式） |
| recipientCountry | xsd:string | Required | 收件人国家（三态公司提
供的对应国家英文名称） |
| recipientName | xsd:string | Required | 收件人姓名 |
| recipientState | xsd:string | Option | 收件人州或者省份 |
| recipientCity | xsd:string | Option | 收件人城市 |
| recipientAddress | xsd:string | Required | 收件人地址/街道详细地址 |
| recipientZipCode | xsd:string | Required | 收件人邮编 |
| recipientPhone | xsd:string | Required | 收件人电话 |
| recipientEmail | xsd:string | Option | 收件邮箱 |
| goodsDescription | xsd:string | Option | 包裹内物品描述 |
| goodsQuantity | xsd:int | Option | 包裹内物品数量 |
| goodsDeclareWorth | xsd:float | Option | 包裹内物品申报价值（单
位美元 USD） |
| goodsWeight | xsd:float | Option | 包裹内物品重量 |
| goodsLength | xsd:float | Option | 包裹内物品长 |
| goodsWidth | xsd:float | Option | 包裹内物品宽 |

地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室
邮编：518028
网站：www.sfcservice.com

电话：+86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579
传真：+86 118330-75567637
E-mail:sales.suntek@gmail.com



| | | | |
|--------------|-----------------|---------|--|
| goodsHeight | xsd:float | Option | 包裹内物品高 |
| goodsDetails | xsd:complexType | Option | 包裹内详细物品 |
| orderStatus | xsd:string | Require | 提交订单 confirmed, 订单预提交状态 preprocess, 提交且交寄订单 submitted, 默认为交寄状态 |
| ebayIdentify | xsd:string | Option | Iship 登记 eBay 帐号 ID |
| printSortId | xsd:string | Option | 打印排序 ID |
| evaluate | xsd:float | Option | 投保价值 |

goodsDetails 详细物品

| Field | Type | Required | Description |
|---------------------|------------|----------|-------------------|
| detailDescription | xsd:string | Required | 详细物品描述 |
| detailQuantity | xsd:int | Required | 详细物品数量 |
| detailCustomLabel | xsd:string | Option | 详细物品客户自定义标签 |
| detailWorth | xsd:float | Option | 详细物品价值 (单位美元 USD) |
| detailWeight | xsd:float | Option | 产品重量 |
| detailEbayTxnId | xsd:string | Option | Ebay 交易事务 ID |
| detailEbayItemId | xsd:string | Option | Ebay Item ID |
| detailEbayUserId | xsd:string | Option | Ebay 买家 ID |
| detailEbayPayDate | xsd:time | Option | Ebay 支付时间 |
| detailEbaySoldDate | xsd:time | Option | Ebay 买出时间 |
| detailDescriptionCN | xsd:string | Option | 订单产品中文描述 |

updateOrderResponse

返回:

| Field | Type | Description |
|---------|------------|------------------------------|
| ask | xsd:string | Success: 更新成功
Error: 更新失败 |
| message | xsd:string | 订单更新信息 |
| time | xsd:time | 请求操作时间 |

PHP 样例:

<?php

```
$client=newSoapClient('http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl');
try{
```

地址: 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室
 邮编: 518028
 网站: www.sfcservice.com

电话: +86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579
 传真: +86 118330-75567637
 E-mail:sales.suntek@gmail.com

```
$parameter = array(  
    'HeaderRequest' => array(  
        'appKey' => '提供给用户的数据标识',  
        'token' => '提供给用户的密钥',  
        'userId' => '用户在三态的userCode'  
    ),  
    'orderCode' => 'SFC订单号',  
    'updateOrderInfo' => array(  
        'customerOrderNo' => '客户的订单标识',  
        'shipperAddressType' => 2,  
        'shipperName' => '发件人名称',  
        'shipperEmail' => '发件人邮箱',  
        'shipperAddress' => '发件人地址',  
        'shipperZipCode' => '发件人邮编',  
        'shippingMethod' => 'HKDHL', //三态提供运输方式  
        'recipientCountry' => 'Canada', //三态提供的国家英文名称  
        'recipientName' => '收件人名称',  
        'recipientAddress' => '收件人地址',  
        'recipientZipcode' => '收件人邮编',  
        'recipientPhone' => '收件人电话',  
        'recipientEmail' => '收件人电子邮件',  
        'goodsDescription' => '物品描述',  
        'goodsQuantity' => '物品数量',  
        'goodsDeclareWorth' => '物品价值',  
        'goodsDetails' => array(  
            array(  
                'detailDescription' => '详细物品描述1',  
                'detailQuantity' => '详细物品数量1',  
                'detailCustomLabel' => 'customlabel1',  
                'detailWorth' => '详细物品总价值1',  
            ),  
            array(  
                'detailDescription' => '详细物品描述1',  
                'detailQuantity' => '详细物品数量1',  
                'detailCustomLabel' => 'customlabel2',  
                'detailWorth' => '详细物品总价值2',  
            ),  
        ),  
    ),  
);
```

```

//调用getCountries
$result=$client->updateOrder($parameter);
//遍历对象集
}catch(SoapFault$e){
print"Sorryanerrorwascaughtexecutingyourrequest:{$e->getMessage()}";
}
?>

```

1.1.7. 查询订单函数

searchOrder 函数

根据不同的条件获取该用户通过接口添加的订单

提交参数:

searchOrderRequest

| Field | Type | Required | Description |
|------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| HeaderRequest | xsd:complexType | | 用户发送请求的验证信息 |
| searchOrderRequestInfo | xsd:complexType | | 用户查询运输费用提供的货物信息 |

HeaderRequest 类型

| Field | Type | Required | Description |
|----------------------|------------|----------|----------------------------|
| HeaderRequest/appKey | xsd:string | required | Iship 提供给用户的数据标识, 将是独一无二的。 |
| HeaderRequest/token | xsd:string | required | Iship 提供给用户的密钥 |
| HeaderRequest/userId | xsd:string | required | 用户在 iship 的用户 code |

searchOrderRequestInfo 类型



| Field | Type | Required | Description |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------|
| searchOrderRequestInfo/
orderCode | xsd:string | required | 三态提供的跟踪号 |

searchOrderResponse
返回

| Field | Type | Description |
|----------------------------------|------------|--------------|
| orderInfo/
orderCode | xsd:string | 三态系统物流跟踪号 |
| orderInfo/
customerOrderNo | xsd:string | 客户传送过来的客户参考号 |
| orderInfo/
shipperName | xsd:string | 发件人姓名 |
| orderInfo/
shipperEmail | xsd:string | 发件人 Email |
| orderInfo/
shipperAddress | xsd:string | 收件人地址 |
| orderInfo/
shipperPhone | xsd:string | 发件人电话 |
| orderInfo/
shipperZipCode | xsd:string | 发件人邮编 |
| orderInfo/
shipperCompanyName | xsd:string | 发件人公司名称 |
| orderInfo/
shippingMethod | xsd:string | 三态货运方式代号 |
| orderInfo/
recipientCountry | xsd:string | 收件人国家 |
| orderInfo/
recipientName | xsd:string | 收件人姓名 |
| orderInfo/
recipientState | xsd:string | 收件人省份/州 |
| orderInfo/
recipientCity | xsd:string | 收件人城市 |
| orderInfo/
recipientAddress | xsd:string | 收件人地址 |
| orderInfo/
recipientZipCode | xsd:string | 收件人邮编 |

地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室
 邮编：518028
 网站：www.sfcservice.com

电话：+86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579
 传真：+86 118330-75567637
 E-mail:sales.suntek@gmail.com



| | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| orderInfo/
recipientPhone | xsd:string | 收件人联系电话 |
| orderInfo/
recipientEmail | xsd:string | 收件人 Email |
| orderInfo/
goodsDescription | xsd:string | 包裹内物品描述 |
| orderInfo/
goodsQuantity | xsd:int | 包裹内物品数量 |
| orderInfo/
goodsDeclareWorth | xsd:float | 包裹物品申报价值 |
| orderInfo/
goodsWeight | xsd:float | 包裹重量 |
| orderInfo/
goodsLength | xsd:float | 包裹长度 |
| orderInfo/
goodsWidth | xsd:float | 包裹宽度 |
| orderInfo/
goodsHeight | xsd:float | 包裹高度 |
| orderInfo/
orderStatus | xsd:string | 包裹处理状态（英文） |
| orderInfo/
orderStatusCn | xsd:string | 包裹处理状态（中文） |
| orderInfo/
addTime | xsd:string | 订单添加时间 |
| orderInfo/
deliveryTime | xsd:string | 订单交寄时间 |
| orderInfo/
sendTime | xsd:string | 订单发货时间 |
| orderInfo/
trackNumber | xsd:string | 承运商提供的跟踪号 |
| orderInfo/
goodsDetails | xsd:complexType | 包裹内详细物品 |

goodsDetails 详细物品

| Field | Type | Description |
|---|------------|-------------|
| orderInfo /
goodsDetails/
detailDescription | xsd:string | 详细物品描述 |
| orderInfo / | xsd:int | 详细物品数量 |

地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室
 邮编：518028
 网站：www.sfcservice.com

电话：+86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579
 传真：+86 118330-75567637
 E-mail:sales.suntek@gmail.com



| | | |
|---|------------|---------------------|
| goodsDetails/
detailQuantity | | |
| orderInfo /
goodsDetails/
detailCustomLabel | xsd:string | 详细物品客户自定义标签 |
| orderInfo /
goodsDetails/
detailWorth | xsd:float | 详细物品价值（单位美元
USD） |

PHP 样例:

```
<?php
$client=newSoapClient('http://www.sendfromchina.com/ishipsvc/web-service?wsdl');
try{
    $parameter = array(
        'derRequest' => array(
            'appKey' => '提供给用户的数据标识',
            'token' => '提供给用户的密钥',
            'userId' => '用户在三态的userCode'
        ),
        'searchOrderRequestInfo' => array(
            'orderCode' => '三态生成的跟踪号'
        ),
    );
    //调用searchOrders
    $result=$client->searchOrder($parameter);
}catch(SoapFault$e){
    print "Sorryanerrorwascaughtexecutingyourrequest:{$e->getMessage()}";
}
?>
```

1.1.8. 地址标签打印

ISHIP 可根据 ISHIP 订单号打印物流标签。

URL 如下:

[http://www.sendfromchina.com/api/label?orderCodeList="ISHIP 订单号"&printType="打印类型"](http://www.sendfromchina.com/api/label?orderCodeList=)

地址: 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室
 邮编: 518028
 网站: www.sfcservice.com

电话: +86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579
 传真: +86 118330-75567637
 E-mail:sales.suntek@gmail.com



打印类型如下:

0:普通 A4 纸张打印

1:10*15 热敏打印

例如:

<http://www.sendfromchina.com/api/label?orderCodeList=QCFF01204060012>

地址: 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 A2006 室
邮编: 518028
网站: www.sfcservice.com

电话: +86 (755) 2698 0832, 2698 0926, 8300 2579
传真: +86 118330-75567637
E-mail: sales.suntek@gmail.com